


Finco

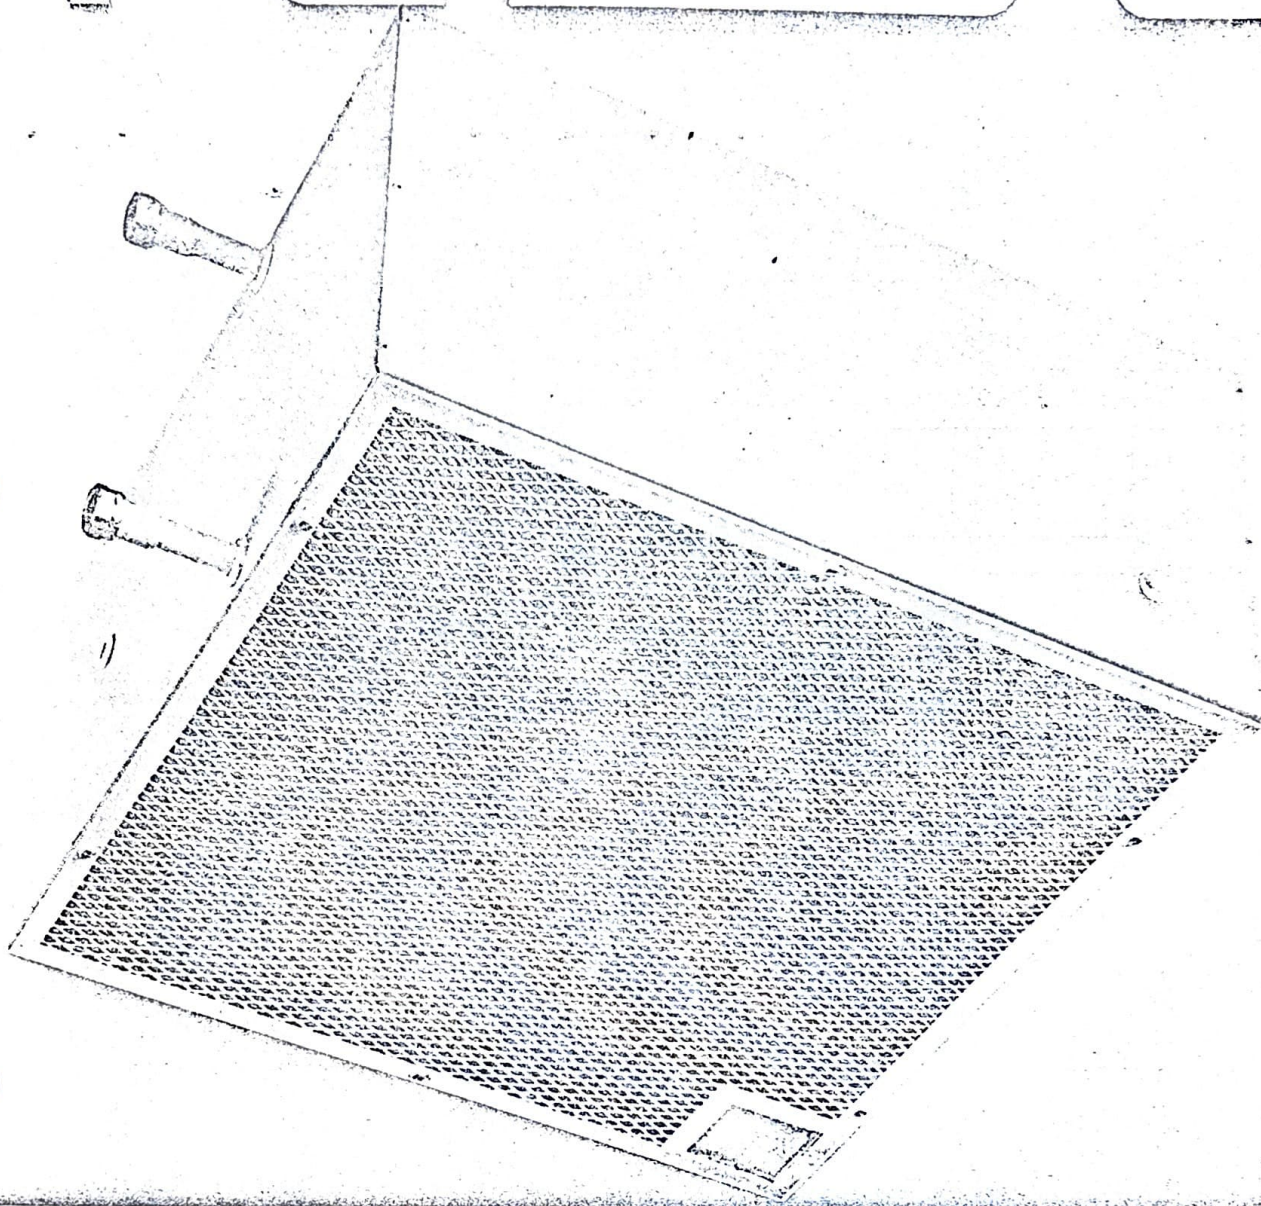

lämminilmapuhallin HEL-6

HEL-6 (S, K) on tehokas, potkuripuhaltimella varustettu ilmanlämmitin. Se soveltuu ulko-ovien "tuulikaappeihin", ostoskeskuksiin, kahviloihin, näyttelyhalleihin, pienteollisuustiloihin, varastoihin ym.:lle, missä vaaditaan tehokasta paikallislämmitystä.

Laite voidaan sijoittaa esim. alaslasketun katon yläpuolelle siten, että sen alapinta sivuaa katon alapintaa. Ulkomitat soveltuvat standardikattolaattoihin. Kiinnitys voi tapahtua suoraan yläpohjaan ilman ilmapäliä.

Kojeen lämmitystehoa ja ilmavirtaa voidaan säätää muuttamalla puhaltimen kierroslukua. Kierrosluvun valitsija, joka 0-asennon lisäksi käsittää neljä eri puhaltimen kierroslukua, sijoitetaan joko seinälle tai itse laitteeseen. Merkinnät ovat seuraavat:

HEL-6

Laite toimitetaan ilman kierrosluvun valitsijaa.


HEL-6 S

Laitteen mukana toimitetaan erillinen seinään asennettava kierrosluvun valitsija.

HEL-6 K

Laite toimitetaan varustettuna sen koteloinnin sisään asennetulla kierrosluvun valitsijalla. Sisäiset sähkökytkennät ovat tällöin valmiiksi suoritettut.

HEL-6:n asennus ja huolto on helppoa. Etulevy on irroitettavissa muutamalla ruuvilla, jolloin kaikki laitteeseen kohdistuvat asennus- tai huoltotoimenpiteet voidaan helposti suorittaa.

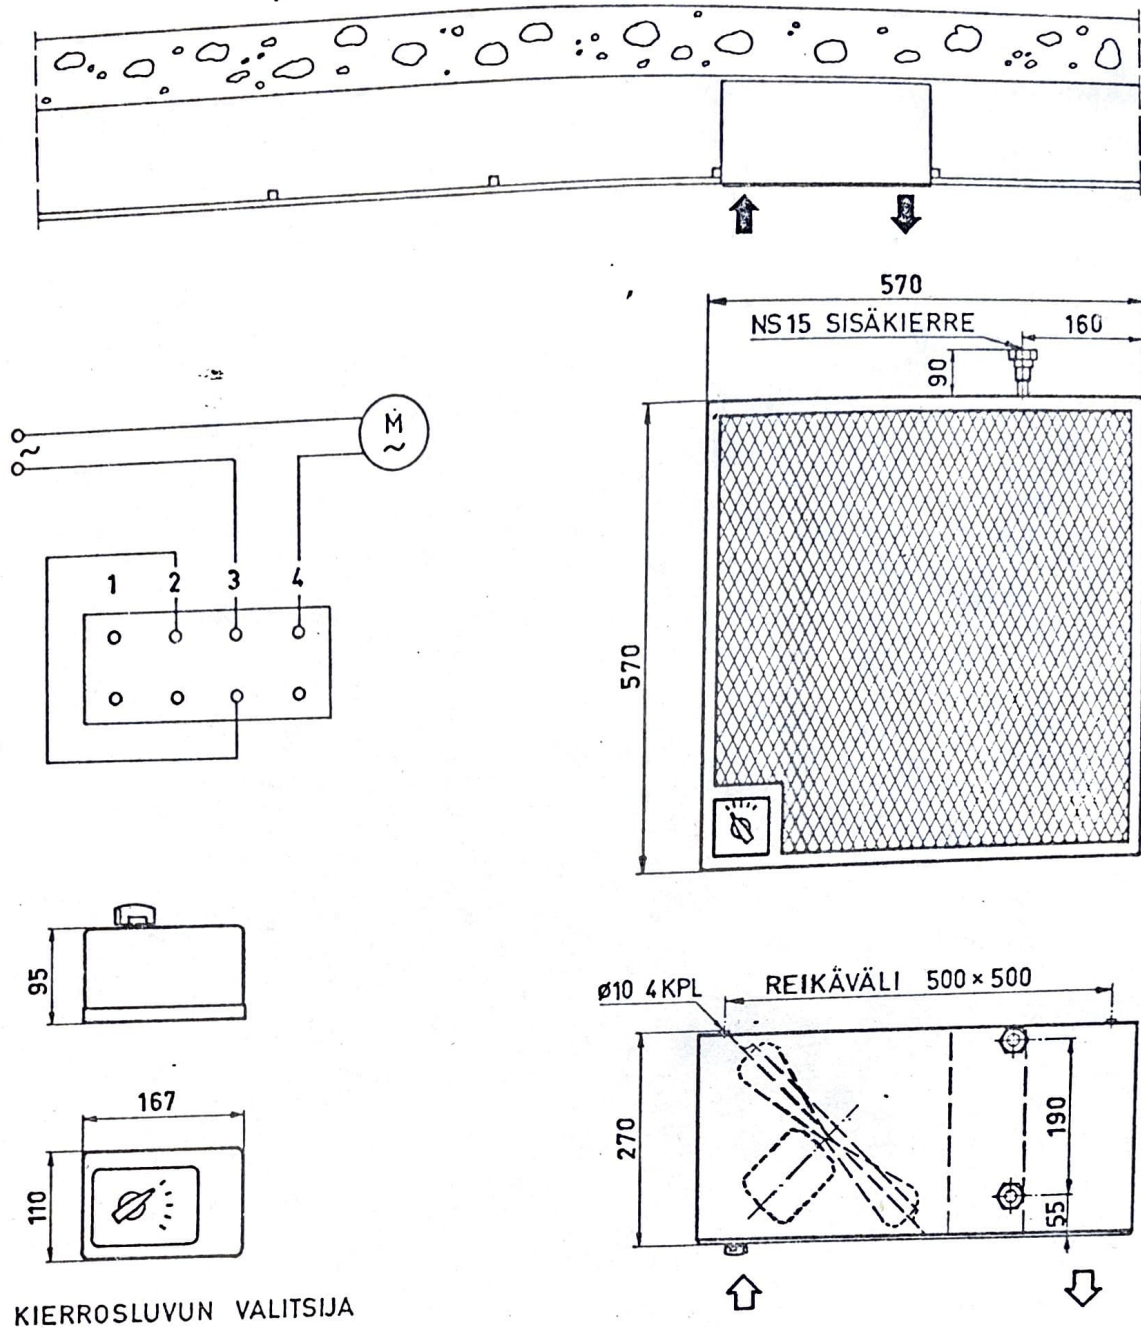

KIERROSLUVUN VALITSIJA

TEKNILLISET ARVOT:

Lämmitysteho: Puhaltimen maksimikierrosluvulla 6000 kcal/h, minimikierrosluvulla 2500 kcal/h. (Tulevan ilman lämpötilan ollessa +18° C ja lämmittävän veden 80/60° C).

Puhallin: Potkuripuhallin, halkaisija 300 mm. Maksimi kierrosluku 1300 r/min, ilmamäärä 800 m³/h. Minimi kierrosluku 500 r/min, ilmamäärä 200 m³/h.

Puhallusvoimakkuus: Ilman nopeus puhallusaukossa maksimi kierrosluvulla 4 m/s, 2 m etäisyydellä kohteesta n. 2 m/s.

Moottori: Vaihtovirta, 220 V, 50 Hz. Suurin verkosta otettava teho 60 W.

Vesivastus: 0,3 mvp (vesimäärällä 300 l/h).

Vesitilavuus: n. 1 l

Paino: 15 kg (tyhjänä)

Materiaalit:

Patteri: Kupariputkea alumiinilamellein.

Kotelo: Alodisoitua, polttomaalattua alumiinia, etulevyn verkko polttomaalattua terästä. Ulkopuolen standardiväri on valkoinen, verkon lävitse näkyvä sisäosa on musta. Erikoistilauksesta voidaan laite toimittaa myös muun värisenä.

KOMMANDIITTIYHTIÖ A PAKULA & Co

VAARALA, ÖSTERSUNDOMINTIE, HELSINGIN MLK, PUH. 87 44 11

Oikeudet muutoksiin pidätetään.